

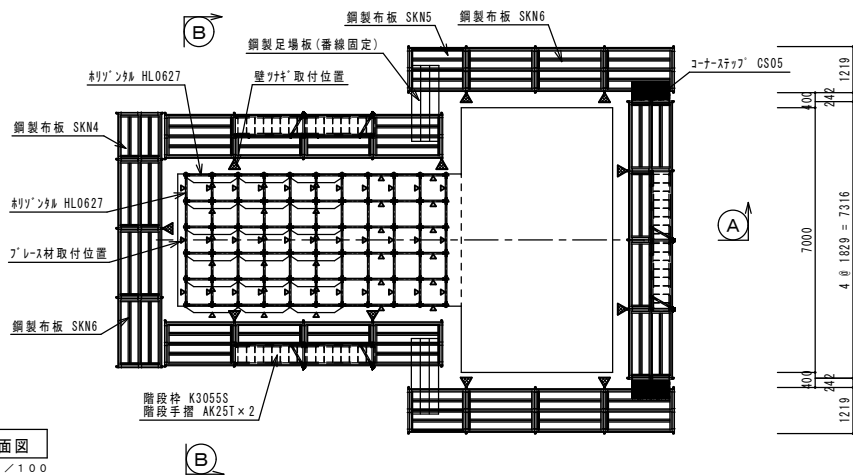
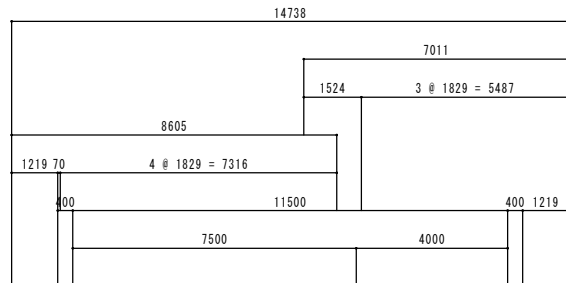




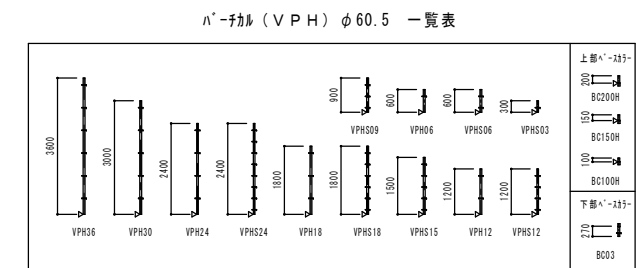
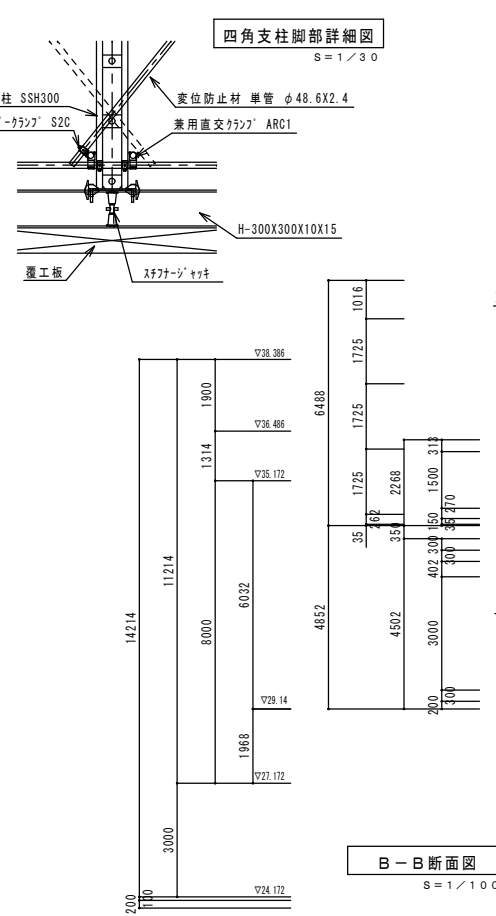
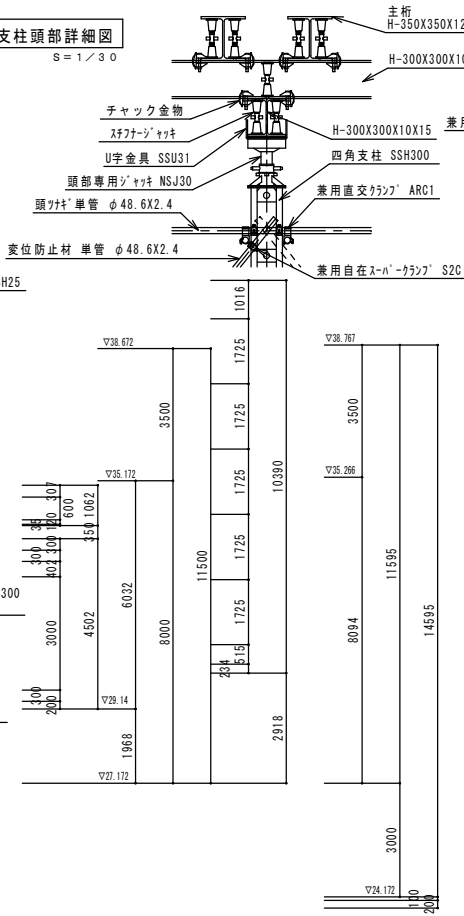
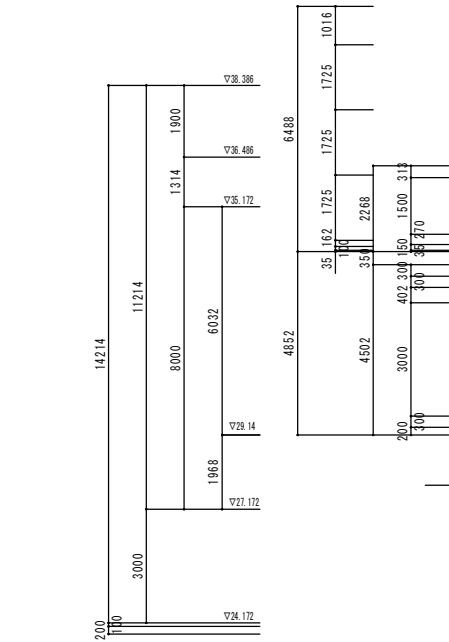
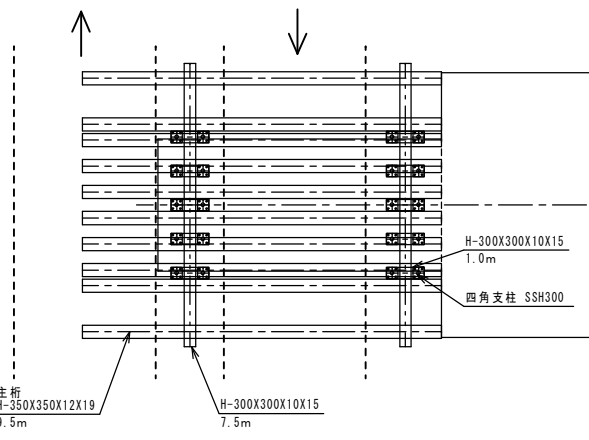


	ジャックヘ-ス	下部ジャック長	1段目	2段目	3段目	大引受ジャック	上部ジャック長
①	SJBH20A	120	VPHS06	—	—	UH056	307
②	SJBH20A	120	VPHS06	BC150H	—	UH056	278
③	SJBH20A	150	BC03	VPHS06	—	UH056	248
④	SJBH20A	150	BC03	VPHS06	BC150H	UH056	219
⑤	SJBH20A	150	BC03	VPHS09	—	UH056	190
⑥	SJBH20A	150	BC03	VPHS09	—	UH056	310
⑦	SJBH20A	150	BC03	VPHS09	BC150H	UH056	280
⑧	SJBH20A	150	BC03	VPHS12	—	UH056	251
⑨	SJBH20A	150	BC03	VPHS12	BC150H	UH056	221
⑩	SJBH20A	150	BC03	VPHS12	BC150H	UH056	342
⑪	SJBH20A	150	BC03	VPHS15	—	UH056	313

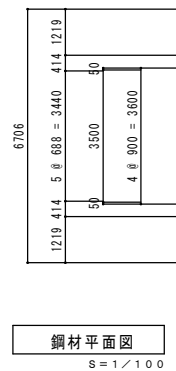

3 S 斜めブレース表



品番	色	調色範囲
80C209	赤	1380～1500
80C212	無色	1510～1650
80C215	青	1650～1790
80C216	黄	1760～1900
80C809	赤	1830～1970
80C812	無色	2060～2100
80C813	青	2060～2200
80C815	黄	2140～2280
80C818	緑	2310～2450

バーチカル芯寸法表

VPH-- (φ60.5)

着色部

品番	色	1寸法	L寸法
HL-0207	無色	207	268
HL-0311	青	311	372
HL-0377	緑	377	438
HL-0490	赤	490	551
HL-0627	黄	627	688
HL-0857	赤	857	918
HL-1176	無色	1176	1237
HL-1481	黄	1481	1535
HL-1786	緑	1786	1845

NOTE. 足場外面は全て養生ネット張りとする。

単管ブレス材の緊結は強度の強いスパークランプ（S2C又はMS12C）を使用する。

作業区域内は、関係者以外立ち入り禁止とする。

APPROVED. by	INS. by	DRA. by	PLA. by
--------------	---------	---------	---------

CONSTRUCTOR.		DPE NO.	
		P271190396	
CONSTRUCTION.		DATE	
		2014.03.20	
TITLE.		DRAWING NAME.	SCALE. COUNT.
型枠支保工仮設計計画図		平面図・断面図	1/100 1/1